

Концевый выключатель

ELR.ER

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

 ATTUATORI

Единый адрес для всех регионов: grf@nt-rt.ru || www.gtattuatori.nt-rt.ru





Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium-Druckguß epoxydharz-pulverbeschichtet
Welle:	Edelstahl
Anzeige:	Optische Stellungsanzeige aus Polycarbonat zur Anzeige der Auf-/Zu-Position serienmäßig
Schrauben:	Edelstahl
Schutzart:	IP67, NEMA 4, 4X
Temperaturbereich:	-20°C bis +85°C
Kabelverschraubung:	M20 x 1,5, bis zu zwei Kabelverschraubungen möglich
Schaltbereich:	0° bis 90°, bis zu 180° möglich
Befestigung:	VDI/VDE 3845, Flansch 30 x 80 und 30 x 130,
Elektrische Merkmale:	Anschluss über 8-polige Klemmleiste. Anschluss von mono- oder bistabilem Magnetventil serienmäßig möglich. Mit verschiedenen Sensoren lieferbar.

Technical data

Body:	Die cast aluminium powder coated
Cam shaft:	Stainless steel
Indicator:	Optical indicator for open-/closed-position, polycarbonate
Screws:	Stainless steel
Protection mode:	IP67, NEMA 4, 4X
Temperature range:	-20°C to +85°C
Cable glands:	M20 x 1,5, max. two cable glands possible
Work range:	0° to 90°, 180° possible
Assembling:	VDI/VDE 3845, flange 30 x 80 and 30 x 130,
Electrical data:	Connection with 8-pole terminal block. Mono- and bistable solenoid valve wiring possible. Several sensor types available.

Endlagenrückmeldung ELR.ER - Abmaße limit switchbox ELR.ER - dimensions

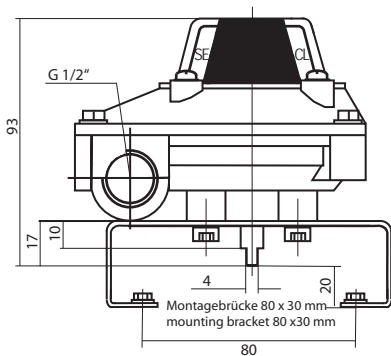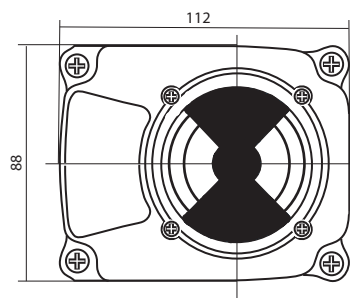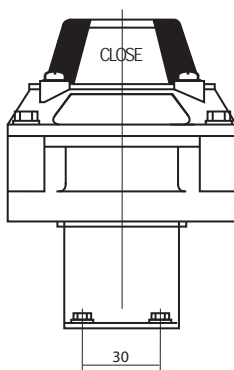
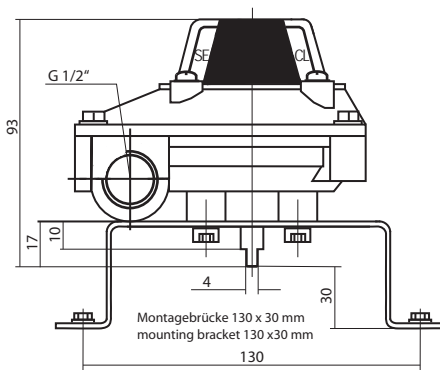


Material der Montagebrücke : Edelstahl material mounting bracket: Stainless steel

ELR.ER.M2

Sensor:
 2 x Mikroschalter
 2 x Microswitch




SPDT Honeywell
 5A 125-250 VAC

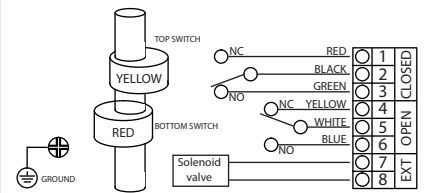

ELR.ER.I2

Sensor:
 2 x induktiver Sensor
 2 x inductive sensor


ALPS 3 wire
 10 - 30 VDC <= 150 mA

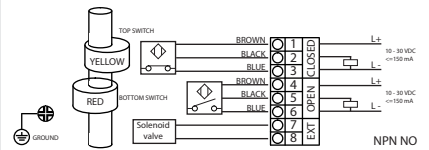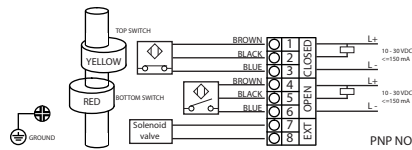

ELR.ER.N2

Sensor:
 2 x induktiver Sensor NAMUR
 2 x inductive sensor NAMUR

P+F NCB2-V3-NO 2 wire
 8VDC <=1mA

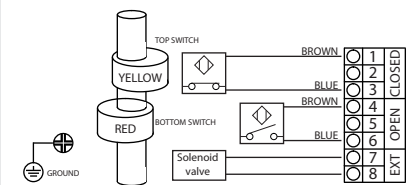

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: grf@nt-rt.ru || www.gtattuatori.nt-rt.ru