

Устройство позиционирования

Тип 8792

Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69



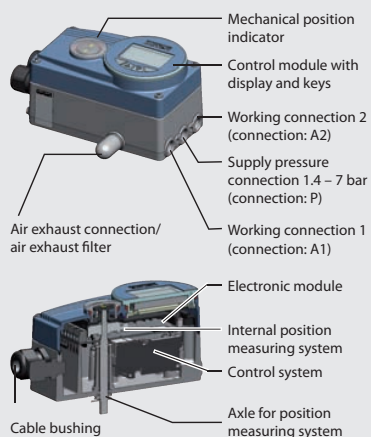

Stellungsregler Typ 8792

TECHNISCHE DATEN

Gehäusematerial:	Plastikbeschichtetes Aluminium
Externe Gehäuseteile:	Edelstahl (V4A), PC, PE, POM, PTFE
Dichtungsmaterial:	EPDM, NBR, FKM
Gewicht:	1,0 Kg
Sicherheitsklasse:	3 gemäß VDE 0580
Elektrischer Anschluss:	2 Kabelverschraubungen (M20 x1,5) Schraubbare Anschlussklemmen (0,14 - 1,5mm ²) oder Multipolstecker
Spannungsversorgung:	24 V DC
Leistungsaufnahme:	Max. 5W
Eingangssignal:	4 - 20 mA (180 kOhm, 12bit) 0 - 5/10 V (19 kOhm, 12 bit)
Analoger Ausgang:	0 - 5/10 V (10mA) 0/4 - 20mA (0-560 Ohm)
Binärer Ausgang:	Galvanisch getrennt, max. 100mA
Binärer Eingang:	Galvanisch getrennt, 0 - 5 V = log „0“, 10 - 30 V = log „1“
Druckluft:	DIN ISO 8573-1, Staub Klasse 5, Wasser Klasse 3, Öl Klasse 5 Druckluftbereich von 1,4 bis 7 bar
Durchfluss:	95 l / min (1,4 bar), 150 l / min (6 bar)
Pneum. Anschluß:	G 1/4"
Temperaturbereich:	- 10 bis +60°C

Positioner Typ 8792

TECHNICAL DATA

Housing material:	Plastic-coated aluminium
External parts:	Stainless steel (V4A), PC, PE, POM, PTFE
Sealing material:	EPDM, NBR, FKM
Weight:	1,0 Kg
Protection class:	3 acc. VDE 0580
Electric connections:	2 cable glands (M20 x1,5) screw-type terminals (0,14 - 1,5mm ²) or multi-pole plug
Power supply:	24 V DC
Power consumption:	Max. 5W
Inputsignal:	4 - 20 mA (180 kOhm, 12bit) 0 - 5/10 V (19 kOhm, 12 bit)
Analogue output:	0 - 5/10 V (10mA) 0/4 - 20mA (0-560 Ohm)
Binary output:	Galvanically isolated, max. 100mA
Binary input:	Galvanically isolated, 0 - 5 V = log „0“, 10 - 30 V = log „1“
Air pressure:	DIN ISO 8573-1, dust class 5, water class 3, oil class 5 pressure range from 1,4 to 7 bar
Air flow rate:	95 l / min (1,4 bar), 150 l / min (6 bar)
Pneumatic connetion:	G 1/4"
Temperature range:	- 10 bis +60°C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: grf@nt-rt.ru || www.gtattuatori.nt-rt.ru